



ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ

АТАРК

Централен офис: София 1612, ж.к. „Хиподрума“, бл.122, вх.Е, тел: 02 / 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153, e-mail: atark@mail.orbitel.bg

Шоурум: София, жк "Лагера", бул. „Цар Борис III“, бл.44 - партерен етаж,

тел./факс: 02 / 951 5297, 958 1781, e-mail: showroom@abv.bg

Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустиална" №1, тел./факс: 02 / 936 8078

www.atark-bg.com

Индикаторен блок, производство на Cardinal Detecto - САЩ Модел 190

IP69K



Висока степен на влагозащита дори при миене с гореща вода под налягане!!!




- Ярък LCD дисплей с височина на символите 25.4 мм
- Вграден двупосочен интерфейс RS-232
- Изключителна степен на защита IP69K



Капацитивни сензорни бутони. Индикатор за натискане на бутон. Без подвижни части и възможност за проникване на замърсяване в индикаторния блок.



Изключително здрав корпус. Комбинацията от здрав поликарбонатен корпус и капацитивни бутони е ключът към изключителната защита на блока от външни фактори.

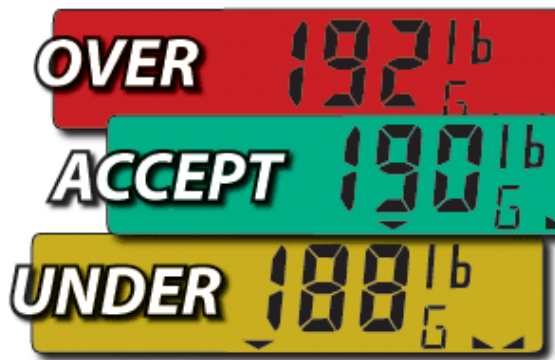


Индикаторният блок сменя автоматично подсветката на LCD дисплея в режим на дозиране в зависимост от зададените граници:

при тегло над горната граница – червена подсветка
 при тегло в границите – зелена подсветка
 при тегло под долната граница – жълта подсветка

Спецификации:

Захранване:	от 100 до 240 VAC (50/60 Hz) при максимум 0.4A	
Вид на корпуса:	IP69K, термоустойчива пластмаса	
Габарити на корпуса:	239 (Ш) x 163 (В) x 93 (Д) мм	
Тегло:	1.8 кг	
Работна среда:	Температура: -10°C до 40°C, Влажност: 90% (без конденз)	
Дисплей:	LCD с подсветка, височина на символите 25.4 мм	
Захранване на датчиците:	5.18 VDC	
Обхват на входния сигнал:	от 0.5mV до 40 mV	
Брой на датчиците:	до 6, всеки до 350Ω минимално съпротивление	
Дължина на кабела на датчик:	Максимум 457 метра за кабел с проводници за обратна връзка. Максимум 9 метра за кабел без проводници за обратна връзка	
Стойност на деление:	1, 2, или 5 x 10, 1, 0.1, 0.01 или 0.001 (търговско) от 0 до 99 (нетърговско)	
Чувствителност:	нетърговска	0.15 uV/деление
	търговска	0.5 uV/деление (Клас III/IIIL/IIIND)
Деления на везната:	нетърговски	от 100 до 240 000
	търговски	от 100 до 10 000 (Клас III/IIIL/IIIND)
Вътрешна Резолюция:	1 част към 16 777 216	
Капацитет на тарата:	до максималния капацитет на везната	
Брой измервания:	от 1 до 100 в секунда	
Обхват на автонулиране:	0.5 или 1 до 9 деления	
Мерни единици:	паунд, унция, килограм, грам	
Клавиатура:	Цветна, тип кондензаторен, 7 сензорни (touch) бутона	
Стандартен Вход/Изход:	1 двупосочен RS-232	

Размери:

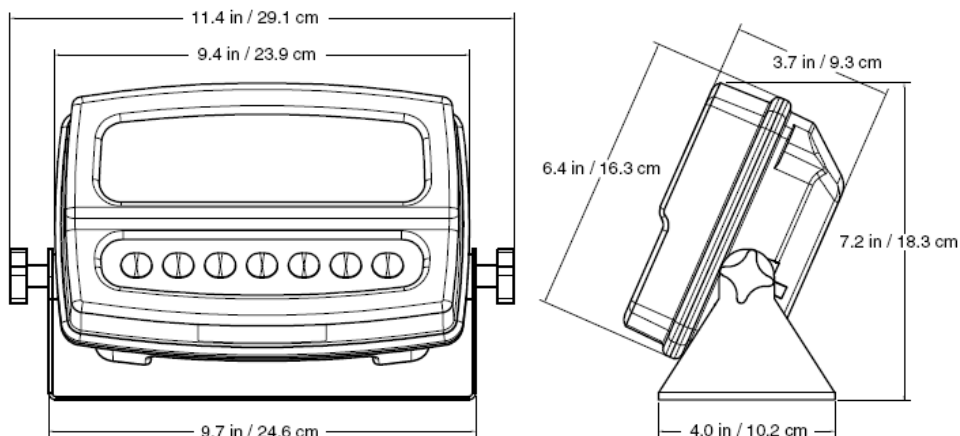

септември, 2011г.